

Vývěva rotační olejová | LAVAT


Pro odčerpávání neagresivních plynů a par zbavených nečistot

- Použití jako vývěva nebo jako kompresor pro laboratorní či provozní aplikace
- Určená k nepřetržitému čerpání uzavřených objemů, přičemž není povoleno sání delší jak 5 minut při tlaku vyšším než 1 kPa
- Nasávaný vzduch musí být suchý a nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry

Technické parametry

Max. dovolený přetlak ve výfukovém hrdle :	1,5 x 10 ⁵ Pa
Nejnižší provozní teplota pro rozběh :	15°C
Max. hluchnost :	59 dB

Model	VR 1,5-12	VR 1,5-21
Čerpací rychlost při tlaku 10 ⁵ Pa	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h
Příkon	250 W	290 W
Rozměry (š x h x v)	290 x 170 x 200 mm	290 x 170 x 200 mm
Hmotnost	11 kg	13 kg

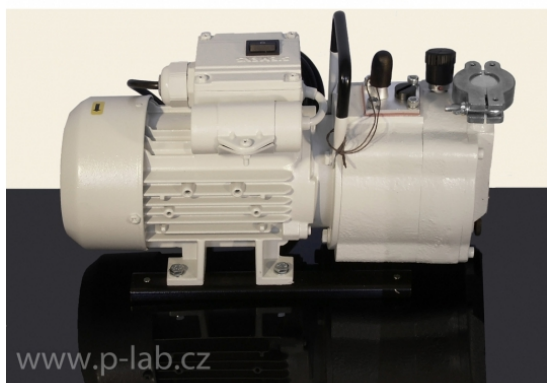

Vývěva rotační olejová | LAVAT

Model	Počet stupňů	Mezní tlak (Pa)	Katalogové číslo
VR 1,5-12	1	10	L511512
VR 1,5-21	2	0,5	L511521
Destilovaný olej pro rotační vývěvy (500 ml)	-	-	L511550